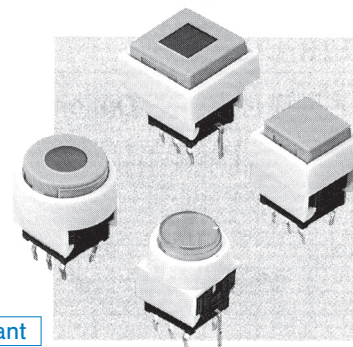


TP&TPL

超小形押ボタンスイッチ

Ultra-Miniature Pushbutton Switches

RoHS 指令対応 RoHS Compliant



■特長

1. ロングストローク

単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルストローク1.5ミリの超小形スイッチです。

2. 接触信頼性

接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。

3. プリント基板専用

端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。

4. フラックス侵入防止

端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。

5. 照光・アクセサリ

カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。

6. フリーチョイス

当社LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。

■Features

1. Long Travel

DPDT ultra-miniature switch with long travel (latch position: 1 mm, total travel: 1.5 mm).

2. High Contact Reliability

Clip type contact mechanism ensures high reliability.

3. PC Board Mount

Terminal pitch is in inches (multiples of 2.54 mm) for all models. The unique terminal shape prevents the terminal pins from coming loose from the PC board during dip soldering.

4. Epoxy Sealed Terminals

Epoxy sealed terminals prevent ingress of flux.

5. Wide Variety of Accessories

Wide selection of accessories including color buttons, mounting frames, and LED illuminations are available.

6. Unified Mounting Height

The mounting height of the TP/TPL series is the same as the LTR/LTM series which makes it convenient to design into the same panel.

■仕様

定 格	銀メッキ接点: DC 30V 0.1A Max. 金メッキ接点: DC 30V 0.1A Max. 1 μ A min.	
初期接触抵抗	銀メッキ接点: 50 m Ω 以下 金メッキ接点: 100 m Ω 以下	(AC 200 μ V 1.5 mA)
耐 電 圧	AC 500 V 1分間	
絶 縁 抵 抗	100 M Ω 以上 (DC 500 V)	
電 気 的 寿 命	10,000 回	
作 動 力	TP	1.47 $\pm$ 0.98N (モーメンタリー)
	TPL	2.45 $\pm$ 0.98N (プッシュロック)
使用温度範囲	-10 $\sim$ +70 $^{\circ}$ C	
保存温度範囲	-25 $\sim$ +85 $^{\circ}$ C	

■Specifications

Rating	Silver plated contacts	0.1A 30 VDC max.
	Gold plated contacts	0.1A 30 VDC max. 1 μ A min.
Initial contact resistance	Silver plated contacts : 50 m Ω max. Gold plated contacts : 100 m Ω max.	(1.5 mA 200 μ VAC)
Dielectric strength	500 VAC 1 minute	
Insulation resistance	100 M Ω min. (500 VDC)	
Electrical life	10,000 operations	
Operating force	TP	1.47 $\pm$ 0.98N (Momentary)
	TPL	2.45 $\pm$ 0.98N (Push to lock)
Operating temperature range	-10 $\sim$ +70 $^{\circ}$ C	
Storage temperature range	-25 $\sim$ +85 $^{\circ}$ C	

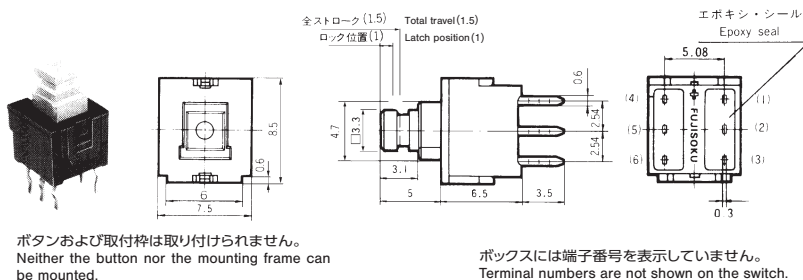
■形名の説明 / Part Numbering

T P L 1 - 01 G - L2			
シリーズ記号 Series code	構造 Structure	登録番号 Registration No.	LED色調 LED color
接触方法 Timing of switching	操作特性 Operation type	接点メッキ Contact plating	なし None
P ノン・ショーテイング Non-shorting	なし None	なし None	非照光 Without LED
	モーメンタリー Momentary	銀メッキ接点 Silver	L2 赤 Red
	L ロック Push to lock	金メッキ接点 Gold	L5 緑 Green
			L8 黄 Yellow

■構造/Construction

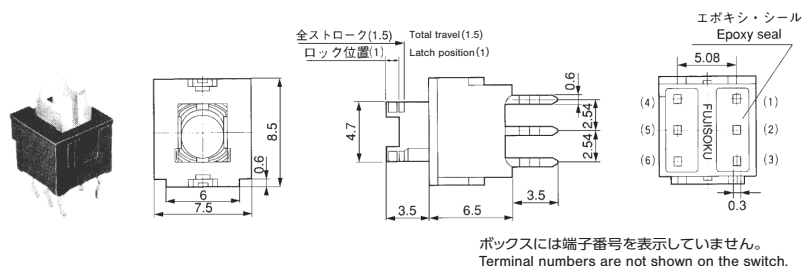
数字 / Fig.	1	2
構 造 Construction		
	LED なし Without LED	LED 付き With LED

TP1・TPL1 (非照光タイプ/Without LED)



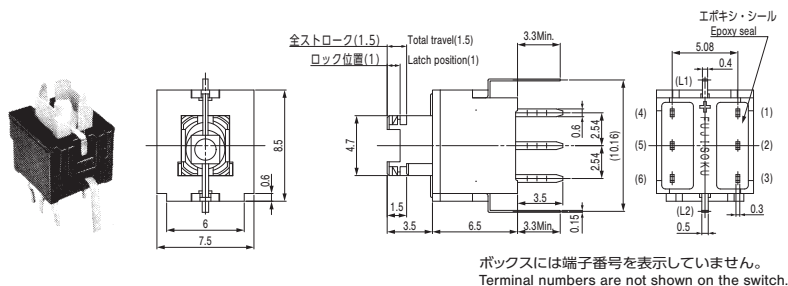
形名 Part No.	スイッチ特性 Switching function		回路図 Circuit diagrams
TP1-01□	ON	(ON)	
TPL1-01	ON	ON	
接続端子 Connecting terminals	2-1 5-4	2-3 5-6	

TP2・TPL2 (非照光タイプ/Without LED)



形名 Part No.	スイッチ特性 Switching function		回路図 Circuit diagrams
TP2-01□	ON	(ON)	
TPL2-01□	ON	ON	
接続端子 Connecting terminals	2-1 5-4	2-3 5-6	

TP2・TPL2 (照光タイプ/With LED)



形名 Part No.	スイッチ特性 Switching function		回路図 Circuit diagrams
TP2-01□-L■	ON	(ON)	
TPL2-01□-L■	ON	ON	
接続端子 Connecting terminals	2-1 5-4	2-3 5-6	
LED 回路 LED circuit			

□には、接点メッキ記号が入ります。 ■には、LEDの色調記号が入ります。
 □ : Contact plating code (Silver/Gold) ■ : LED color code

LED仕様/LED Specifications

(TP2・TPL2)

記号 Symbol	色調 Color	順電流 Forward Current (I _F)	順電圧/Forward V (V _F)		逆電圧 Reverse Voltage (V _R)
			公称/nom.	最大/max.	
L2	赤 Red	30mA	2.0V	2.5V	DC5V
L5	緑 Green	25mA	2.2V	2.5V	DC5V
L8	黄 Yellow	30mA	2.1V	2.5V	DC5V

プリント基板孔あけ寸法

PC Hole Layouts

(Top view)

タイプ/Type	LEDなし (without LED)	LED付き (with LED)
寸法図 Dimensions		

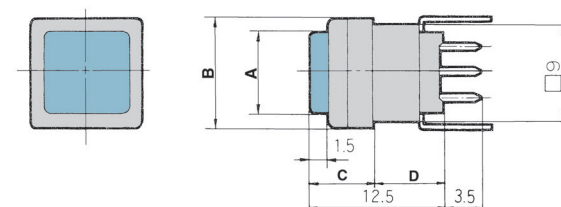
ブルーの線は、スイッチの外郭線です。
 The blue line represents the switch outline.

(ON)は、モーメンタリーです。
 (ON) : Momentary

ボタン・取付枠

(TP2
TPL2)

取付時寸法/Dimensions with color button and mounting frame





ボタン形状 Button	A寸法 Dimension A	B寸法 Dimension B	C寸法 Dimension C	D寸法 Dimension D
□10用	□10	□12.5	6	6.5
φ10用	φ10	φ12.5	6	6.5
□7.5用	□7.5	□10	6	6.5
φ7.5用	φ7.5	φ10	5.3	7.2

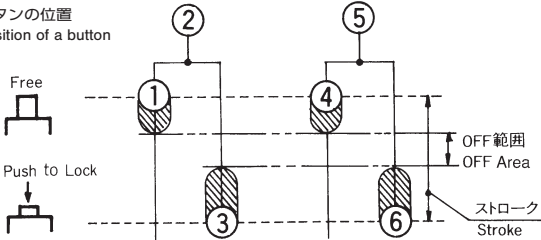
注) TP1、TPL1、にボタンおよび取付枠は取り付けられません。
 Note: Neither the button nor the mounting frame can be mounted on to TP1 and TPL1.

印の形名確認は、品種一覧表をご参照ください。
 ■ : Refer to "Table of Part Numbers" for a full list of part numbers.

■取扱注意事項/Handling Precautions

LED回路 LED circuit	LEDに流す電流はご使用になるスイッチのLED仕様欄に記載の順電流I_F以下になるよう抵抗値Rを下記の計算式からお求めください。 Current to be applied to the LED must be lower than the forward current (I_F) indicated in the LED Specifications of each switches. Resistance value R should be calculated using the formula on the right.  計算例 Calculation Example : $E=6\text{ V}$ $I_F=10\text{ mA}$ $R=\frac{E-V_F}{I_F}$ $R=\frac{6-2.1}{0.01}=390\Omega$ $V_F=2.0\text{ V}$として計算してください。 Use $V_F=2.1\text{ V}$ to calculate.		
付属部品 取付方法 Accessories mounting	 狭いツメ Narrow Tab 広いツメ Wide Tab 凸側 Protruding Portion 1.取付枠、取付方法 取付枠の巾広側のツメが スイッチの凸側になう よう嵌合させてください。 1.Installing the mounting frame Install the mounting frame so that the tab on the frame is in the same direction as the switch groove. 2.ボタン取付方法 ボタンの窓へスイッチ のボタンジクのツメが 入るように取り付けてく ださい。 2.Installing the color button Install the color button so that the protrusions on the switch actuator fit in the square buttonhole. ●スイッチのボタンが 付いた状態での取付 枠の取付けはできま せんのでご注意ください。 ● The mounting frame cannot be installed when the color button is already mounted on the switch. ロック状態でボタンは外さないでください。 故障の原因となります。 Do not remove the button when a switch is locked.		

■接触方法/Contact method

記号 Code	項目 Item	接触状態/Contact method
P	ノン・ショールディング Non-shorting	ボタンの位置 Position of a button  端子①(又は④)から③(又は⑥) へ移動する途中で完全にOFF となる範囲があります。 There is a range of complete OFF time in the transit process from Terminal ① (or ④) to ③ (or ⑥).





●：はONの範囲を表しています。●：ON area





■品種一覧表/Table of Part Numbers

接点メッキ Contact plating		シリーズ名 Series	TP1	TPL1	TP2	TPL2
非照光 Non-illuminated	銀メッキ/Silver		TP1-01	TPL1-01	TP2-01	TPL2-01
	金メッキ/Gold		★TP1-01G	—	★TP2-01G	★TPL2-01G
照光式 Illuminated	シリーズ名 Series		TP2		TPL2	
	銀メッキ Silver	赤 Red	☆TP2-01-L2		☆TPL2-01-L2	
		緑 Green	TP2-01-L5		TPL2-01-L5	
		黄 Yellow	☆TP2-01-L8		☆TPL2-01-L8	
	金メッキ Gold	赤 Red	★TP2-01G-L2		★TPL2-01G-L2	
		緑 Green	★TP2-01G-L5		★TPL2-01G-L5	
		黄 Yellow	★TP2-01G-L8		★TPL2-01G-L8	

別売付属部品/Optional Accessories



《添付部品/Sold separately》

部品名/Part Name	カラーボタン/Color Button (非照光タイプ/Non-illuminated)			
寸法図 Dimensions				
黒 Dark gray	140007480234	140007480272	140007480244	140007480282
グレー Gray	140007480235	140007480273	140007480245	140007480283
白 White	140007480236	140007480274	140007480246	140007480284
アイボリー Ivory	140007480237	—	140007480247	140007480285
赤 Red	140007480231	140007480269	140007480241	140007480279

部品名/Part Name	取付枠/Mounting Frame			
寸法図 Dimensions				
黒 Dark gray	140000340191	140000340195	140000340187	140000340199
グレー Gray	140000340192	140000340196	140000340188	140000340200
白 White	140000340193	140000340197	140000340189	140000340201
アイボリー Ivory	140000340194	—	—	140000340202


別売付属部品 Optional Accessories

《添付部品/Sold separately》

カラーボタン/Color Button (照光タイプ/Illuminated)		
寸法図 Dimensions		
透 明 Clear	140007480466	140007480467
赤透明 Red Clear	140007480238	140007480276
緑透明 Green Clear	140007480239	140007480277
黄透明 Yellow clear	140007480240	140007480278

梱包仕様 Packaging Specifications

チャック付ポリ袋
Zipper Plastic Bag



50 pcs/pack

■はんだ付け仕様/Soldering Specifications

(1)手付け/Manual Soldering

装 置 : はんだゴテ

Device: Soldering iron

①380°C, Max.; 3 seconds, Max.

(2)フローライン/Wave Soldering

装 置 : 噴流式または浸漬式

Device: Jet wave type or dip type

①245°C; 3 seconds, Max.

- ・プリヒートは80～120 °C以下、120秒以内での作業をお願いします。

Pre-heating should be done at temperatures below 80°C to 120°C and within 120 seconds.

- ・TPLタイプは、ロックを解除した状態で、半田付けを行なってください。

For TPL type, soldering should be done with the lock released.

- ・カラーボタンおよび取付枠を取付けた状態でののはんだディップはしないでください。はんだ熱により付属部品が変形したり、フラックス流入の原因となります。

Do not dip solder the switches with color buttons or mounting frames attached. Soldering heat may deform the accessories or cause ingress of flux.

■洗浄仕様/Flux Cleaning

- (1)溶剤は、フッ素系又はアルコール系のものを、ご使用ください。

Solvents : Fluorine or Alcohol type

- (2)TPシリーズは、防水構造になっていないため丸洗い洗浄はできません。PC板洗浄を要する場合は、スイッチ本体に洗浄液がかからないよう半田面をブラシ洗浄して下さい。

The TP/TPL series are not washable. To wash the PC board, clean the soldering surface of the PC board with a brush so that the switch is not exposed to the cleaning solution.

- (3)半田付け後洗浄する場合は、端子部温度が90°C以下、または、常温で5分以上放置後洗浄してください。

After soldering, wait until the temperature of the terminals cool down to 90°C or below or until the parts are exposed to room temperature for more than 5 min. before washing.

■スイッチ操作について/Switch Operation

- (1) 操作部強度は、9.8Nのため、それ以上の力で操作部を押さないでください。

- (2) はんだ付け直後のスイッチ操作は、避けてください。

- (3) 操作部に荷重が加わった状態で、はんだ付け作業を行なわないでください。

- (1) Operating force should be 9.8 N or less.

- (2) Do not operate the switch right after soldering.

- (3) Do not solder the switch with the actuator pressed down.