

# DC ギャードモータ DC GEARED MOTORS

# HG37

RoHS 指令対応 RoHS compliant



Weight : approx. 155 g

## 型式表示 PART NUMBER DESIGNATION

HG37 - 300 - A B - 00

シリーズ名 Series name

ギヤ比 Gear ratio

010 : 1/10 150 : 1/150  
030 : 1/30 200 : 1/200  
060 : 1/60 300 : 1/300  
120 : 1/120

定格電圧 Rated voltage

A : DC12 V  
B : DC24 V

## 型式一覧表 LIST OF PART NUMBER

ギヤ比 Gear ratio	定格電圧 Rated voltage	
	DC12 V	DC24 V
1/10	HG37-010-AA-00	HG37-010-AB-00
1/30	HG37-030-AA-00	HG37-030-AB-00
1/60	HG37-060-AA-00	HG37-060-AB-00
1/120	HG37-120-AA-00	HG37-120-AB-00
1/150	HG37-150-AA-00	HG37-150-AB-00
1/200	HG37-200-AA-00	HG37-200-AB-00
1/300	HG37-300-AA-00	HG37-300-AB-00

※ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。  
Verify the above part numbers when placing orders.

# HG37

## DC GEARED MOTORS


### ■標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS

<With gearbox>

減速比 Gear ratio		1/10	1/30	1/60	1/120	1/150	1/200	1/300
許容トルク Tolerance torque	mN·m	44	147	294	588			
定格トルク Rated torque	mN·m	29	98	196	392	490	588	
定格回転数 Rated speed	min <sup>-1</sup>	460	140	70	33	27	22	14.5
定格電流 Rated current	mA	DC12 V : 280			DC24 V : 140			DC12 V : 180 DC24 V : 90
無負荷回転数 No load speed	min <sup>-1</sup>	570	173	87	41	33	26	16.3
起動電流 Starting current	mA	DC12 V : 1200			DC24 V : 600			


### ■特性図 PERFORMANCE CURVES

(数値は定格運転条件での代表値です。)  
(Figures in the table are typical values under rated operating condition.)

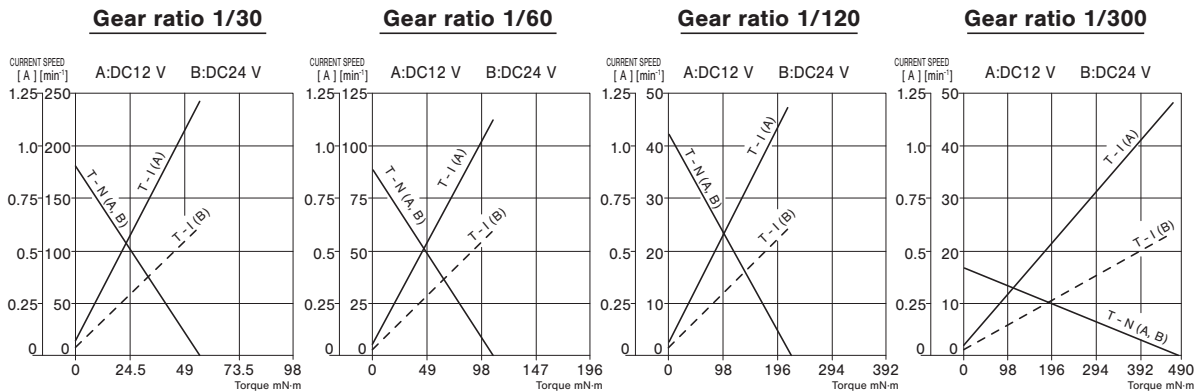

### ■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

(Unit: mm)

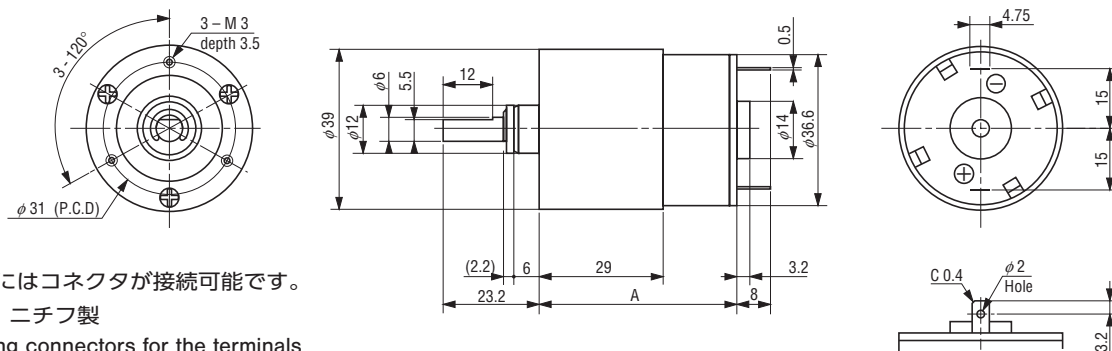

※端子にはコネクタが接続可能です。

(株) ニチフ製

Mating connectors for the terminals  
(Manufactured by Nichifu K.K.)

〔ハウジング Housing : NEP2-48-1P〕  
〔タンシ Terminal : CSS-64815-F3〕

付法記号 Marks A

Gear ratio	1/10	1/30	1/60	1/120	1/150	1/200	1/300
A	38.5	46.5	52.0				