


広い分野で使用可能な、視認性に優れた小型圧力ゲージ

圧力ゲージ

PG-35

PRESSURE GAUGES

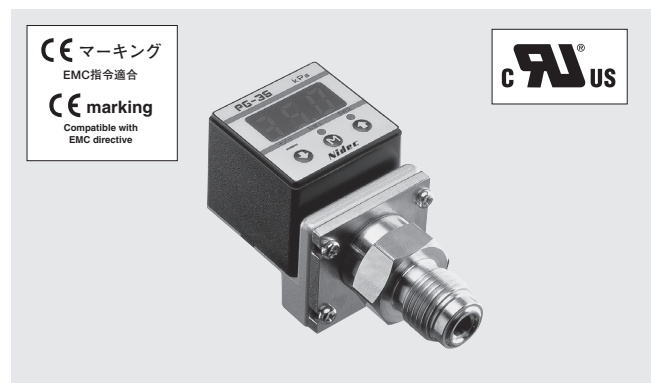


■特 長 FEATURES

- **連成圧・絶対圧タイプをラインアップ**
1 台で負圧から正圧まで測定可能な連成圧タイプと絶対圧タイプを標準化。
- **小型・軽量防滴構造の汎用圧力ゲージ**
□ 30 mm の小型圧力ゲージで防滴構造 (IP65) を実現。
- **視認性に優れた LED の採用**
パネル面取付は勿論、暗所でも見易い LED 表示。
- **用途に応じた設定が可能**
3つのアナログ出力モード
8種類のスイッチ出力モード
- **EMC 規格**
EN 55011 (EMI)
EN 61326-1 (EMS)
- **非表示モードによる低消費電力**
- **パネルロック機能による設定データの保護**
- **Both absolute pressure type and compound pressure type are available**
Compound pressure type measures negative and positive gauge pressure.
- **Compact and lightweight general-purpose pressure gauges**
Innovative general-purpose gauges of compact design (30mm sq.) and drip-proof structure (IP65).
- **Clear indication by LED**
Easy-to-see LED assures clear readings on the panel and even in a dark place.
- **Various modes and units can be selected according to applications**
Eight different pressure units
Three analog output modes
Eight switch output modes
- **Meet EMC standards**
EN 55011 (EMI)
EN 61326-1 (EMS)
- **Low consumption by nondisplay mode**
- **Set data protection by panel lock function**

内部構造図

INTERNAL STRUCTURE

(R 1/4)

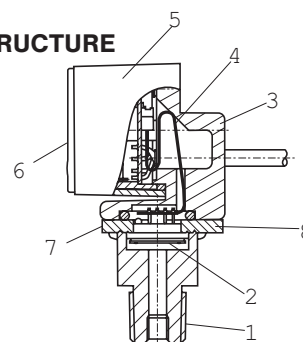

名 称 Part name		材 料 Material
①	継 手 Fitting	SUS316L
②	センサモジュール Sensor module	SUS316L
③	アダプタ Adaptor	アルミニウム Aluminum
④	FPC	ポリイミド Polyimide
⑤	ケース Case	PBT(Polybutyleneterphthalate)
⑥	パネルシート Panel sheet	ポリエステル Polyester
⑦	O リング "O" ring	NBR
⑧	センサホルダ Sensor holder	SUS316L

PG-35

PRESSURE GAUGES

型式表示 MODEL NUMBER DESIGNATION

高耐食性タイプ
High corrosion resistance type

PG-35-102R-NR2B

型式名 Series name

圧力レンジ Pressure range

102R : -100 ~ 100 kPa (連成圧 Compound pressure [Negative pressure ~ Positive pressure])
102A : 0 ~ 100 kPa (絶対圧 Absolute pressure [Absolute vacuum ~ Barometric pressure])
103R : -100 ~ 1000 kPa (連成圧 Compound pressure [Negative pressure ~ Positive pressure])

指示方法 Pressure reference

R : 連成圧 (負圧~正圧) Compound pressure (Negative pressure ~ Positive pressure)
A : 絶対圧 (絶対真空~大気圧) Absolute pressure (Absolute vacuum ~ Barometric pressure)

ポート Port

空欄 Blank : 垂直ポート Stem mount
B : 背面ポート Back mount

継手形状 Fitting

R2 : R 1/4 (M 5 メネジ付 With M5 female screw)
GF : G 3/8 (先端ダイアフラムタイプ Flush diaphragm type)
G2 : G 1/4 (M 5 メネジ付 With M5 female screw)
VC : ガasket継手 : 9/16-18UNF (Gasket joint)

スイッチ出力方式 Switch output interface

N : NPN 出力 NPN open collector
P : PNP 出力 PNP open collector

型式一覧 LIST OF MODEL NUMBERS

適用媒体 Pressure medium	継手形状 Fitting	ポート形状 Port	SW 方式 Switch output interface	形 (指示方式) Pressure reference	ゲージ圧 Gauge		絶対圧 Absolute	
				定格圧力 Rated pressure range	-100 ~ 100 kPa	-100 ~ 1000 kPa	0 ~ 100 kPa abs	
SUS 316L を 腐食させない 気体・液体 Corrosive gases/ liquids compatible with SUS 316L	R 1/4	垂直ポート Stem mount	NPN		PG-35-102R-NR2	PG-35-103R-NR2	PG-35-102A-NR2	
		背面ポート Back mount		⑨ PG-35-102R-NR2B	⑨ PG-35-103R-NR2B	⑨ PG-35-102A-NR2B		
		垂直ポート Stem mount	PNP		PG-35-102R-PR2	PG-35-103R-PR2	PG-35-102A-PR2	
		背面ポート Back mount		⑨ PG-35-102R-PR2B	⑨ PG-35-103R-PR2B	⑨ PG-35-102A-PR2B		
	G 3/8	垂直ポート Stem mount	NPN		PG-35-102R-NGF	PG-35-103R-NGF	PG-35-102A-NGF	
			PNP		PG-35-102R-PGF	PG-35-103R-PGF	PG-35-102A-PGF	
	9/16- 18UNF	垂直ポート Stem mount	NPN		PG-35-102R-NVC	PG-35-103R-NVC	PG-35-102A-NVC	
		背面ポート Back mount		⑨ PG-35-102R-NVCB	⑨ PG-35-103R-NVCB	⑨ PG-35-102A-NVCB		
			垂直ポート Stem mount	PNP		PG-35-102R-PVC	PG-35-103R-PVC	PG-35-102A-PVC
			背面ポート Back mount		⑨ PG-35-102R-PVCB	⑨ PG-35-103R-PVCB	⑨ PG-35-102A-PVCB	
	G 1/4	垂直ポート Stem mount	NPN		PG-35-102R-NG2	PG-35-103R-NG2	PG-35-102A-NG2	
			PNP		PG-35-102R-PG2	PG-35-103R-PG2	PG-35-102A-PG2	

※ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。
Verify the above model numbers when placing orders.

⑨ 印の型式は簡易特注品です。
The products marked ⑨ are manufactured upon receipt of order basis.

環境特性 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

試験項目	Test item	試験条件	Test conditions	変動量	Permissible change
振 動	Vibration	10 ～ 500 Hz, 98.1 m/s ² or 1.5 mm P-P, 3 directions for 2 hours each		試験後最大：± 2 %F.S. ※ 1 ± 2 %F.S. maximum after test アナログ出力の変動量は変換誤差 20 mV を加算して許容 Amount of analog output fluctuation is permitted by adding conversion error of 20 mV.	
衝 撃	Shock	490 m/s ² , 3 directions for 3 times each			
圧力サイクル	Pressure cycling	0 ～ 定格圧力 0 ～ Rated pressure、10 ⁶ cycles			
耐湿性	Moisture resistance	40 °C, 90 ～ 95 %RH, 240 hrs.			

※1 圧力表示値、スイッチ出力動作点、アナログ出力の各特性変動量
Change in the pressure indication, switch operating points and analog output.

PG-35

PRESSURE GAUGES

■標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS

- 特記ない場合、周囲温度 25 ± 5 °C、駆動電圧 12 V DC で規定します。
Unless otherwise specified, the specs are defined at an ambient temperature of 25±5 °C and excitation voltage of 12 V DC.


項目 Item		型式 Model number	PG-35		
			102R	103R	102A
一般仕様 General specifications	形（指示方式）	Pressure reference	ゲージ圧 Gauge		絶対圧 Absolute
	適用媒体	Pressure medium	SUS 316L を腐食させない気体・液体 Corrosive gases/liquids compatible with SUS 316L		
	定格圧力範囲	Rated pressure range kPa	- 100 ~ 100	- 100 ~ 1000	0 ~ 100 (abs)
	最大圧力	Maximum pressure kPa	200	2000	200 (abs)
	破壊圧力	Break-down pressure kPa	300	3000	300 (abs)
	動作温度範囲	Operating temp. range °C	- 10 ~ 50		
	補償温度	Compensated temp. range °C	0 ~ 50		
	動作湿度	Operating humidity %RH	35 ~ 85		
	保護構造	Protection grade	IEC 規格 IP65 In accordance with IEC IP65		
	圧力ポート	Pressure Port	R 1/4, G 3/8, G 1/4, 9/16-18UNF		
	取付形状	Type of mounting	垂直ポート、背面ポート Stem mount, Back mount		
	受圧部材質	Material of pressure port attachment	SUS 316L		
	質量	Net weight g	Approx. 150 (ケーブル 2 m 含む Including 2 m cable)		
	温度特性	Thermal error	± 3 %F.S. (0 ~ 50 °C)		
	絶縁抵抗	Insulation resistance	100 MΩ 以上 100 MΩ minimum (DC500 V)		
	耐電圧	Dielectric strength	AC500 V 1 分間 1 minute (リーク電流 1 mA 以下 Leakage current 1 mA maximum)		
	電源電圧	Input voltage	10.8 ~ 30 V DC (リップル含む Including ripple percentage)		
	消費電流	Consumption current	50 mA maximum		
表示 Display	表示素子	Display element	LED 表示 (フル 3 桁) Full 3-digit LED		
	定格表示	Rated display range kPa	- 99.9 ~ 99.9	- 100 ~ 999	0.0 ~ 99.9
	倍率切換	Multiplier settings	最大 11 種類切替可能 Max. 11 settings		
	負圧表示	Negative pressure display	負圧時、赤色 LED 点灯 Red LED is ON.		—
	表示精度	Display accuracy	± 1 %F.S.		
スイッチ出力 Switch output	形態	Output status	NPN/PNP 2 点出力 (トランジスタ・オープンコレクタ) 2-point output (Transistor, Open collector output)		
	出力モード	Output mode	セパレート・モード / ウインド・コンパレータ・モード切替可 Separate mode / window comparator mode		
	スイッチ容量	Switching capacity	30 V DC 100 mA 短絡保護有り Short-circuit protection		
	残留電圧	Residual voltage	1.2 V maximum (NPN), 2.2 V maximum (PNP) (負荷電流 At load current of 100 mA)		
	動作表示	State indication	出力 1 (緑色 LED) Output 1 (Green LED), 出力 2 (赤色 LED) Output 2 (Red LED) 出力 ON 時に点灯 Lighted when output is ON.		
	応差	Switch hysteresis	0 ~ 300 counts 可変 Adjustable		
	繰返し精度	Repeatability	± 0.2 %F.S. ± 1 count (± 0.3 %F.S. maximum)		
	応答性	Response	Approx. 5, 25, 250, 2500 ms 可変 Adjustable		
アナログ出力 Analog output	出力モード	Output mode	3 モード切替可能 3 modes		
	出力電圧 V zero : Pin=0, V span : Pin=0 ~ Pin (H)	Output voltage	1 ~ 5 V (G/V mode ZERO : 1 ± 0.2 V, SPAN : 4 ± 0.2 V) 103 R (R mode) ZERO : 1.36 ± 0.2 V R mode ZERO : 3 ± 0.2 V, SPAN : 2 ± 0.2 V) SPAN : 3.64 ± 0.2 V		
	インピーダンス	Impedance	10 kΩ		
	分解能	Resolution	1/204(Approx. 20mV / Approx. 0.5%F.S.)		
	応答性	Response	Approx. 5, 25, 250, 2500 ms 可変 Adjustable		
付属品		Accessories	“O” リング付属、G 3/8 : P18、G 1/4 : P15 “O” rings are supplied (G 3/8 : P18, G 1/4 : P15)		

PG-35


PRESSURE GAUGES

内部電気回路 INTERNAL ELECTRICAL SCHEMATICS

● NPN

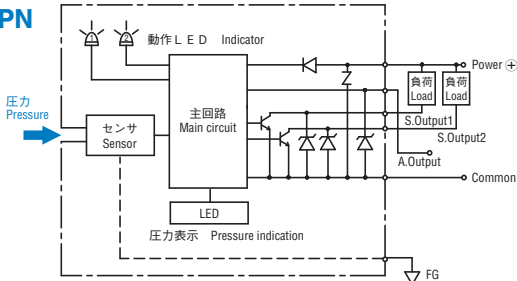

● PNP

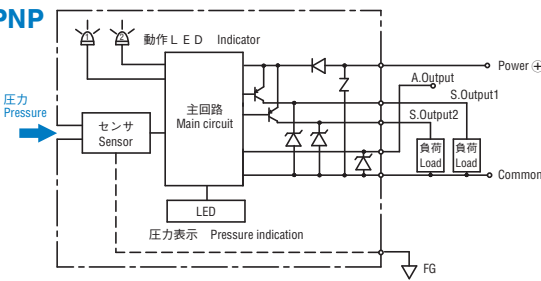

表示倍率設定 SELECTION OF DISPLAY MULTIPLIER

表示部 3 行目の数字／記号により選択：マイナス表示灯（赤色 LED）点滅。
The last digit/letter represents the selection code : Blinking red LED indicates negative pressure.

表示倍率 Display multiplier		圧力レンジ (表中: 定格圧力表示範囲 - Pr ~ + Pr) Pressure range		
選択記号 Selection code	1 × 1	102R	103R	102A
	2 × 0.0102	- 99.9 ~ 99.9	- 100 ~ 999	0.0 ~ 99.9 (abs)
	3 × 10.2	- 999 ~ 999	- 1.02 ~ 9.99	0 ~ 999 (abs)
	4 × 7.501	- 750 ~ 750		0 ~ 750 (abs)
	5 × 102			
	6 × 0.01		- 1.00 ~ 9.99	
	7 × 10	- 999 ~ 999		0 ~ 999 (abs)
	8 × 0.145	- 14.5 ~ 14.5	- 14 ~ 145	0.0 ~ 14.5 (abs)
	9 × 0.000145			
	A × 0.001		- 0.10 ~ 1.00	
	b × 0.2953	- 29.5 ~ 29.5	- 29 ~ 295	0.0 ~ 29.5 (abs)

斜線部：分解能及び表示行数の関係で倍率の選択ができません。（選択記号の表示も致しません。）工場出荷時は選択数字は“1”に設定されます。
Diagonal column: Display multiplier cannot be selected due to resolution and number of digits. (Selection code is not indicated either.) Selection code is set at “1” prior to shipment.


アナログ出力モード ANALOG OUTPUT MODE

圧力範囲 Pressure range		-Pr	0	Pr
表示 Display	モード Mode			
1	R モード R mode	1 V		5 V
2	G モード G mode		1 V	5 V
3	V モード V mode	5 V	1 V	

工場出荷時、102RはVモード“3”、102A/103RはGモード“2”に設定されています。102R/103RはR/G/Vモードいずれも設定可能（ただし103RのVモードは精度保証外）ですが、102AはGモードのみ設定可能です。
When shipped from our factory : 102R : V mode is set at “3” and 102A, 103R : G mode is set at “2”. In case of 102R and 103R, R/G/V mode can be set at “1”, “2” or “3” (However, the accuracy at V mode of 103R can't be guaranteed). 102A : Only G mode can be set.

スイッチ出力モード SWITCH OUTPUT MODE

出力 Output	SW1				SW2			
モード Mode	セパレート Separate		ウインドコンパレータ Window comparator		セパレート Separate		ウインドコンパレータ Window comparator	
動作 Operation	HI	LO	A	B	HI	LO	A	B
S-1	○				○			
S-2	○				○			
S-3		○				○		
S-4		○				○		
C-5			○				○	
C-6			○				○	
C-7				○				○
C-8				○				○
圧力設定 (操作点) Pressure setting (Operating point)	設定1 Setting 1		(下限) : 設定1 (上限) : 設定2 (Lower limit) : Setting 1 (Upper limit) : Setting 2		設定2 Setting 2		(下限) : 設定1 (上限) : 設定2 (Lower limit) : Setting 1 (Upper limit) : Setting 2	

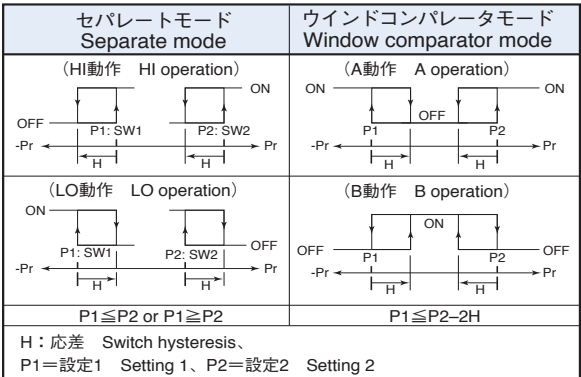

- 注 1. セパレートモードでは、設定1とSW1、設定2とSW2がそれぞれ対応し動作します。
注 2. ウインドコンパレータモードでは、SW1とSW2に共通の、下限値（設定1）、上限値（設定2）で動作します。（応差HはSW1 / SW2動作モード共通の設定です。）

- Note 1. In the Separate Mode, setting 1 corresponds to SW1, and Setting 2 corresponds to SW2.
Note 2. In the Window Comparator Mode, the minimum value for SW1 and SW2 corresponds to Setting 1 and the maximum value corresponds to Setting 2.

PG-35


PRESSURE GAUGES

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS


Unless otherwise specified tolerance : ± 0.5 (Unit: mm)

● PG-35


継手形状 R2タイプ
Configurations of joint R2 type

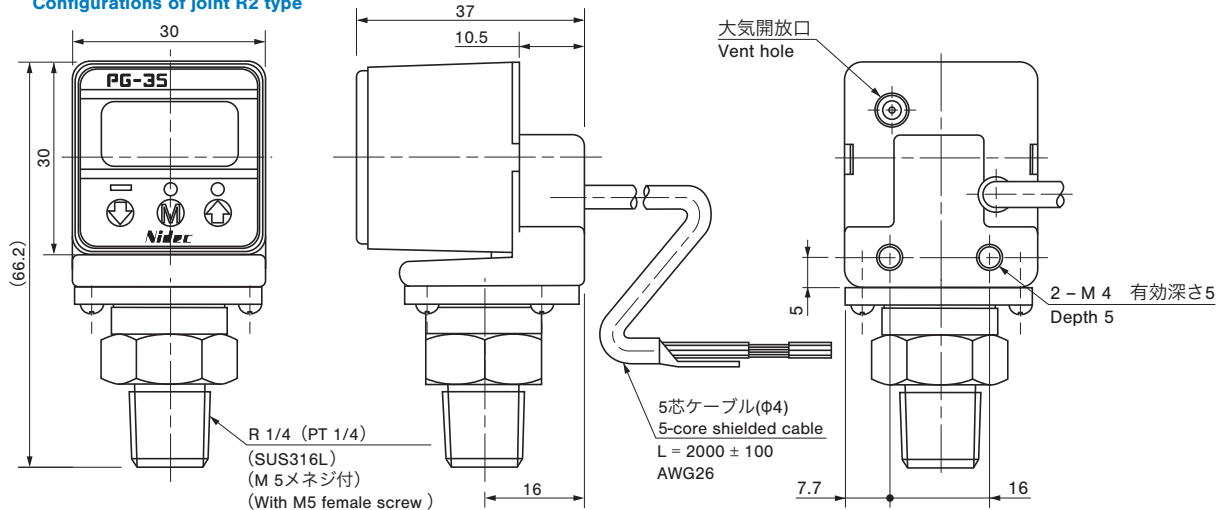


継手形状 VCタイプ
Configurations of joint VC type

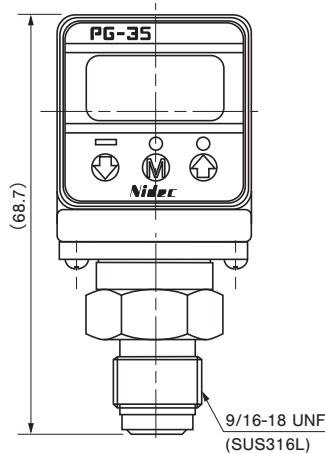

継手形状 GFタイプ
Configurations of joint GF type

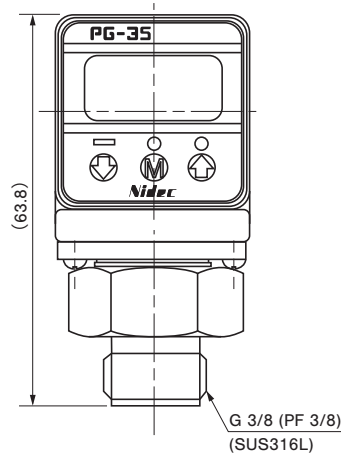

継手形状 G2タイプ
Configurations of joint G2 type

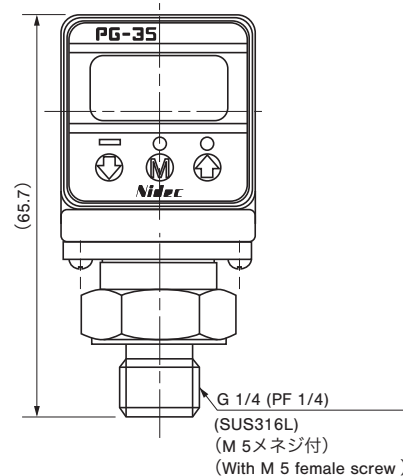

ステンレスダイアフラム部は、指や個体物等で押したりしますと、ダイアフラム面が変形したり破壊することがありますので、ご注意ください。
Extra care should be taken with the diaphragm part. Do not touch the diaphragm directly to avoid damaging the diaphragm.

Wire color	Connection
Brown	Power ⊕
Gray	Analog output
Black	Switch output 1
White	Switch output 2
Blue	Common
Shield	Fitting


PG-35

PRESSURE GAUGES


外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Unless otherwise specified tolerance : ± 0.5 (Unit: mm)

PG-35-B (R2)

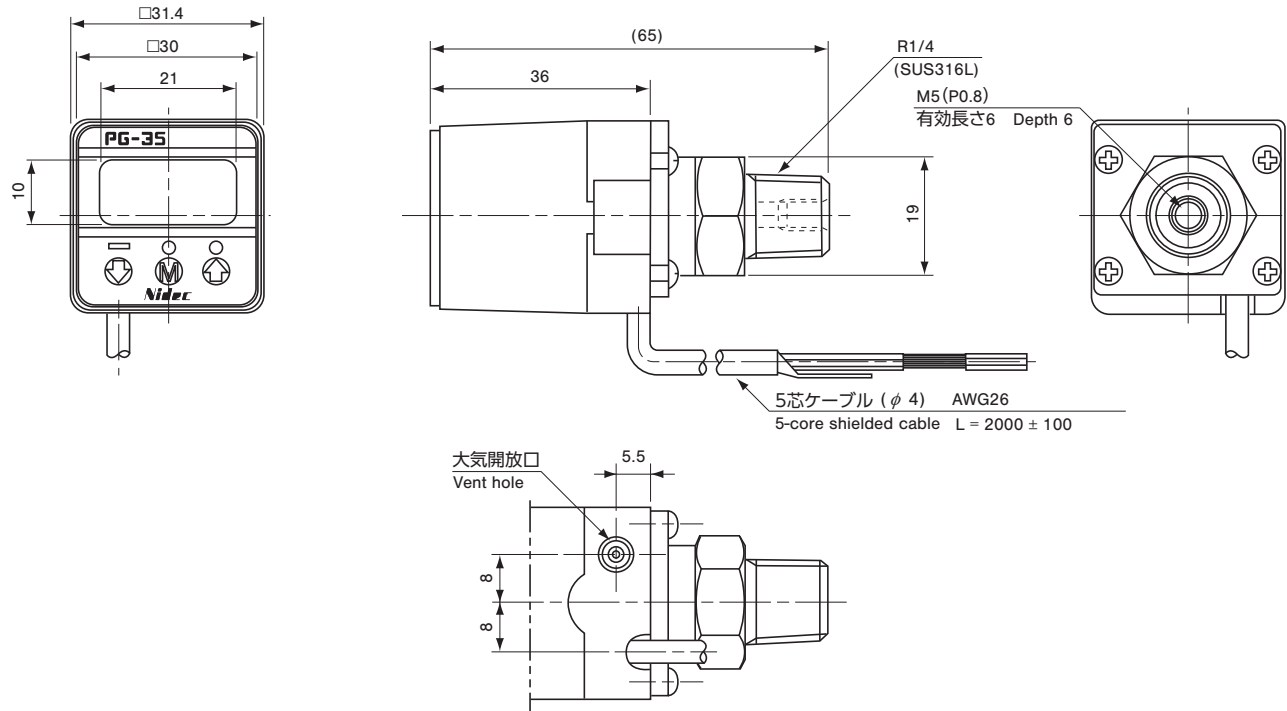

PG-35-B (VC)

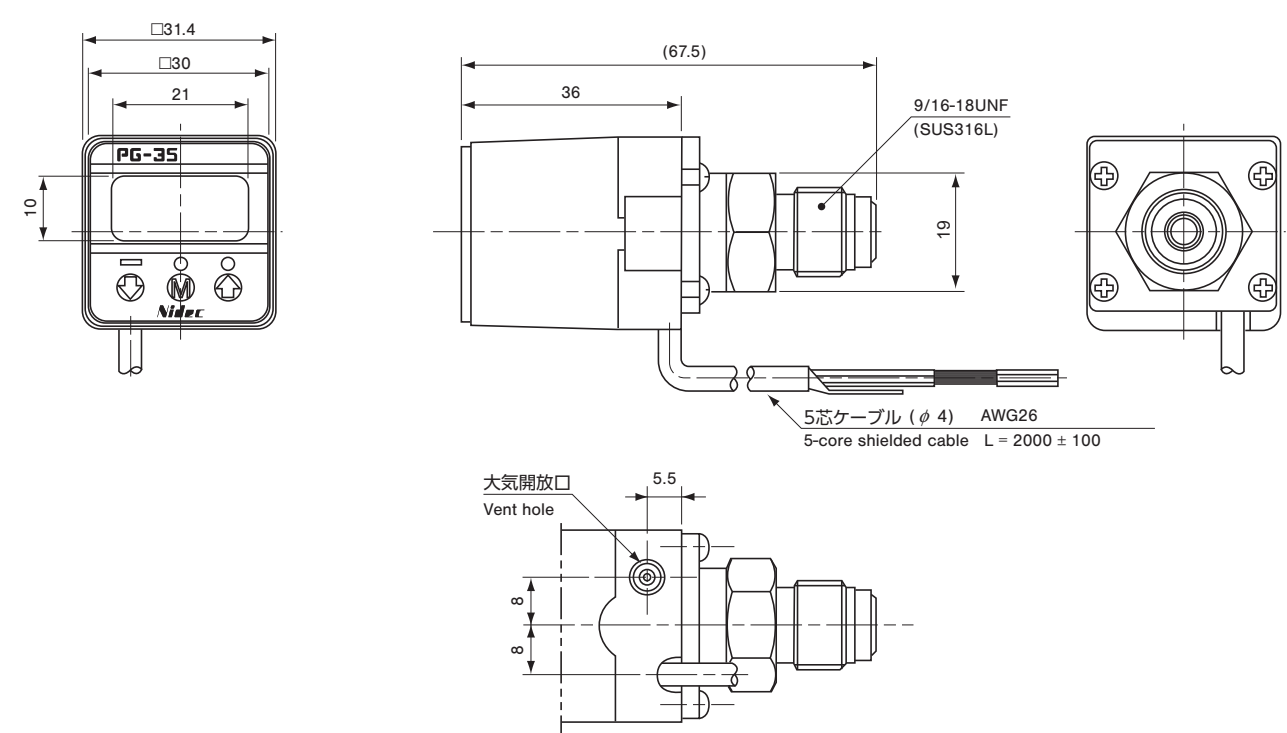

PG-35

PRESSURE GAUGES


■ アクセサリー（別売品） ACCESSORIES (Sold separately)

品 名 Name	型式名 Series name	内 容 Contents	対応機種 Applicable model
パネルホルダーセット Panel holder set	ACPG-003	パネルホルダーカバー パネルホルダー パネルストッパー 2 個 Panel holder cover Panel holder Panel stopper (2pcs.)	PG-30・PG-35・PG-75 PG-35H・PG-35L・PS30
ホルダーカバーセット (ゲージの操作面保護) Holder cover set (For protecting gauge operating panel)	ACPG-004	パネルホルダーカバー パネルホルダー Panel holder cover Panel holder	PG-30・PG-35・PG-75 PG-35H・PG-35L・PS30
ホルダーストッパーセット holder stopper set	ACPG-007	パネルホルダー パネルストッパー 2 個 Panel holder Panel stopper (2pcs.)	PG-30・PG-35・PG-75 PG-35H・PG-35L・PS30


■ 取付方法（別売品） HOW TO MOUNT OPTIONAL ACCESSORIES (Sold separately)

(Unit: mm)

- PG-30・PG-35・PG-35H・PG-35L・PG-75・PS30 パネルホルダーセット・ホルダーカバーセット
PG-30・PG-35・PG-35H・PG-35L・PG-75・PS30 Panel cut holder set & holder cover set

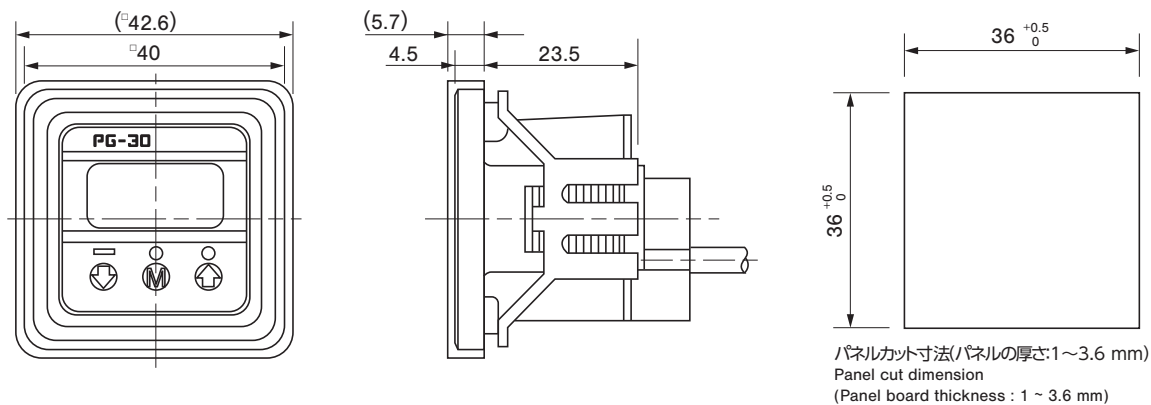

● パネルホルダーセット Panel holder cover set

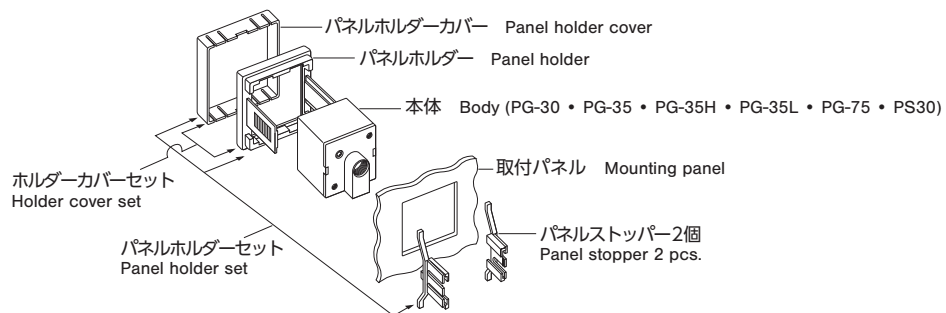

PG-35


PRESSURE GAUGES

■配管と設置の注意 Installation

●大気圧導入口のホースについて Tube at atmospheric pressure intake

センサに水や油が大量にかかり、大気圧導入口からケース内部に入り込む恐れのある場合には、大気圧導入口にシリコンチューブなどを接続して他方を安全な所まで伸ばして下さい。この際チューブが折れ曲がったり、先端がふさがれないようにして下さい。

If there is any possibility that the sensor may become wet with oil or water, which may enter the case through the air intake, connect a silicon tube, or similar, to the intake and position the end of the tube in a suitably safe place. Be sure not to bend the tube or block the end of the tube.



外径φ 4、内径φ 2.5
のチューブなど
Example of a tube
with external diameter
of φ 4 and internal
diameter of φ 2.5

●配管時について Piping

アルミダイカストにスパナ（13mm）をかけて、締め付けは決してプラスチックケースをもって締め付けしないでください。またエアリークが無い様に雄ネジ部にシールテープをご利用ください。取り付けアングルを本体に取り付けする場合（M3ネジ）の締めトルクは $0.3\text{N} \cdot \text{m}$ 以下としてください。

付属のシールネジ／M5 継手ネジをご使用の際は、シールテープを 1.5 ～ 2 周程巻き付けた上、ネジ山を破損しない様指で軽くネジ込んだ後、工具で増締めして下さい。樹脂ネジ推奨トルク： $3.0\text{N} \cdot \text{m}$ 、金属ネジ推奨トルク： $10.0\text{N} \cdot \text{m}$ 以下

Use a wrench (13mm) on the aluminum die-casting. Do not hold the plastic case when tightening. Apply sealing tape at the male screw area to protect against air leaks. If mounting with an angled bracket, the maximum torque of the M3 screws should be less than $0.3\text{N} \cdot \text{m}$.

When using the accessories sealing or fitting screw, bind up the seal tape around the sealing screw one and a half or two turns, and screw it in the pressure port by hand without damaging the screw thread. After then, tighten the screw sufficiently with wrench. (Recommended torque: Plastic screw $3.0\text{N} \cdot \text{m}$, Metal screw $10.0\text{N} \cdot \text{m}$)

■特殊仕様品について Customization

下記特殊仕様品の対応も可能です。詳細は営業担当者までお問い合わせ下さい。

We also offer customized solutions. Please contact your local sales office for details.

型式 Model number	外形、その他特殊仕様 Shape and other customization
PG-35-102R-NR2-011	センサブラケット同梱 Bracket (mounting plate) supplied
PG-35-102R-NR2-105	初期設定 (kPa 表示、アナログ V モード (負圧出力)、セパレートモード)、 圧力設定 : P1 -30kPa P2 50kPa 応差 10ms フィルタ F-0 Default mode (X 1 <multiplier factor>, V mode <analog output>, separate mode <switch output>), Pressure setting (P1:30kPa / P2 :50kPa, 10ms<hysteresis>, 0 (digital filter))
PG-35-102R-NR2B-128	付属品別梱包 (パネルホルダーセット ACPG-003) 添付 Panel holder set (ACPG-003) separately packed and supplied
PG-35-102R-PR2-021	大気圧導入チューブ同梱、クーラント侵入対策 (ケーブルブッシュ部接着剤、パネルシート部保護シート) Tube for vent hole supplied. Measures against coolant intrusion (application of epoxy around a cable bush, and protection cover for panel sheet)
PG-35-103R-NS2	継手 : 1/4 スエーじロックチューブ継手 Fitting : 1/4 Swagelok tubing