

SLP8A

防塵
Dustproof


RoHS 指令対応 RoHS Compliant

AC 用小型ロッカースイッチ AC Rated Miniature Rocker Switches

CQC

C-US UL

ENEC



■特長

1. 構造を新しく見直し、従来製品より性能を向上(電氣的寿命は5万回と高寿命)
2. 小型でありながら、明瞭なクリック感を実現
3. ロッカー部にOリングを配置し、大幅に防塵性を向上
4. ロッカー表示は選択可能
5. cULus, ENEC, CQCマーク認証品です。

■仕様

定 格	8(8)A 127 VAC~5E4 4(4)A 250 VAC~5E4
初期接触抵抗	30 mΩ 以下 (DC 2~4V 1A)
耐 電 圧	AC 1,500 V 1分間
絶 縁 抵 抗	100 MΩ 以上 (DC 500 V)
作 動 力	4 ± 2 N
電 氣 的 寿 命	50,000回
使用温度範囲	-10°C~+65°C
保存温度範囲	-25°C~+80°C


■型式表示/Part Number Designation

S	L	P	8	A	2	0
シリーズ名/Series name						
電流量/Current						
8 8A						
スイッチ特性/Switching function						
A OFF-ON						
端子形状/Terminal style						
0 はんだ端子/Solder Terminal						
2 TAB (t=0.5 mm) / 187" Quick Connect						

ロッカー表示/Actuator Marking
0 表示なし None
5
6
7

■外形寸法図/Outline Dimensions

Unless otherwise specified, tolerance : ± 0.3 (Unit : mm)

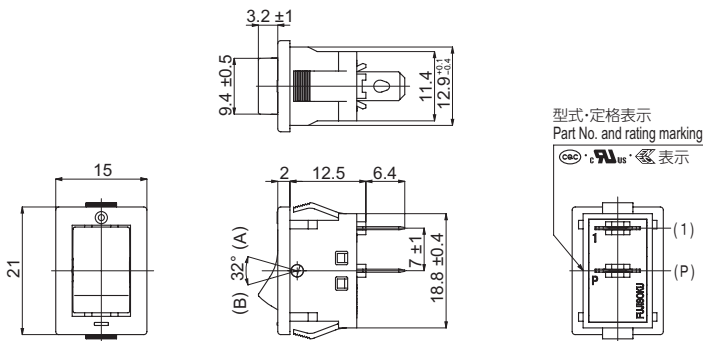

■Features

1. Electrical life of 50,000 cycles
2. Compact size
3. Four actuator marking options
4. cULus Recognized
5. CQC and ENEC certified products.

■Specifications

Rating	8(8)A 127 VAC~5E4 4(4)A 250 VAC~5E4
Initial contact resistance	30 mΩ max. (1A 2~4V DC)
Dielectric strength	1500 VAC 1 minute
Insulation resistance	100 MΩ min. (500 VDC)
Operating force	4 ± 2 N
Electrical life	50,000 cycles
Operating temperature range	-10°C~+65°C
Storage temperature range	-25°C~+80°C

■型式一覧表/List of Part Numbers

端子形状 Terminal style	スイッチ特性 Switching function	ロッカー表示 Actuator marking			
		表示なし None			
はんだ端子 Solder Terminal	OFF-ON	SLP8A00	SLP8A05	SLP8A06	SLP8A07
TAB #187 (t=0.5mm)	OFF-ON	SLP8A20	SLP8A25	SLP8A26	SLP8A27

■スイッチ特性/Switching Function

回路特性/Switching function		
接点位置 Connecting terminal	回路図 Schematic	端子数 Number of terminals
A pos.		2
OFF		
ON		
—	P-1	

■パネル抜孔図/Panel Cut-Out Dimensions

(Unit : mm)

パネル板厚/Panel thickness	X
0.75 ~ 1.25	19.2
1.25 ~ 2.50	19.4